

Doorstroomwaterverwarmer CDX 11-U BASITRONIC®




Elektronisch gestuurde doorstroomwaterverwarmer in de vorm van een onderbouwmodel in compact formaat voor de economische warmwatervoorziening van een keuken. De vermogenselektronica regelt het verwarmingsvermogen automatisch aan de instroomtemperatuur en debiet, om de vooringestelde uitstroomtemperatuur de vermogensgrens niet te overschrijden. De warmwater temperatuur is op 50 °C af fabriek ingesteld. De temperatuurstelling gebeurt bij de kraan, wanneer je een lagere temperatuur wilt hebben wordt er koud water bij gemengd.



Beschrijving

- Elektronisch gestuurde doorstroomwaterverwarmer (onderbouwmodel) in compact formaat
- Automatische aanpassing van vermogen door debiet en aanvoertemperatuur
- Uitstroomtemperatuur af fabriek ingesteld op 50 °C, intern verstelbaar
- Probleemloze montage onder de keukenspoelbak door kleine afmetingen en buiten het apparaat liggende 3/8" aansluitingen voor drukvaste en drukloze installatie
- Met netaansluiting voor een 3-fase stekkerdoos

Afmetingen (in mm)

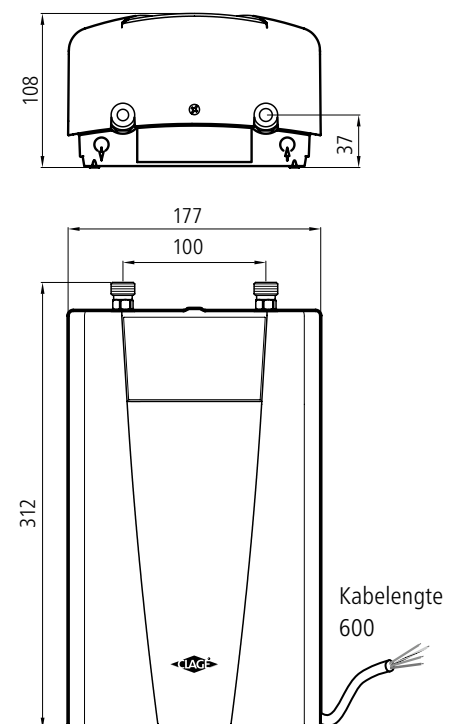

Type	CDX 11-U	
Artikelnummer	26113	
Energielabel	A *)	
Capaciteit	Liter	0,3
Model	gesloten ¹⁾	
Nominale overdruk	MPa (bar)	1 (10)
Wateraansluiting (buitendraad aansluiting)	G 3/8"	
Uitstroomtemperatuur	°C	50 (intern verstelbaar 30–60)
Warmwatervermogen bij $\Delta t = 33 \text{ K}$ ²⁾	l/min	4,8
Inschakelhoeveelheid – max. doorstroom	l/min	2,0–5,0 ³⁾
Nominaal Vermogen bij 3~/ PE 400 V AC	kW	11,0
Nominale stroom	A	3 × 16
Minimale kabeldoorsnede ⁴⁾	mm ²	1,5
IES® Blankdraad-systeem	/ $\Omega \text{ cm}$ ⁵⁾	• / 1000
Gewicht gevuld met water	kg	2,7
Veiligheidsklasse / Bescherming	• / IP24	

• = aanwezig/ja M) Mengwater *) De verklaring correspondeert met de eisen van het voorontwerp van de vanaf september 2015 bindende EU-verordening Nr. 812/2013. ¹⁾ Ook geschikt voor open (drukloze) installatie. ²⁾ Temperatuurverhoging van bv 12 °C naar 45 °C ³⁾ Begrensde doordoorstroom, om optimale temperatuurverhoging mogelijk te maken ⁴⁾ Bepalingen zijn in elk gebied anders. Alleen door erkende installateur aan te sluiten! ⁵⁾ Toelaatbare minimale elektrische weerstand van het water bij 15 °C

Besteksomschrijving

... Stuk elektronisch gestuurde doorstroomwaterverwarmer in de vorm van een onderbouwmodel in compact formaat voor een energie zuinige warmwatervoorziening. Temperatuur ingesteld af fabriek op 50 °C. Type CDX-U, Vermogen 11 kW 3~/ PE 400 V AC, apparaat leveren, monteren en in bedrijf stellen.


Toepassing

- Keuken
- Wastafel

Installeren met directe aansluiting op de kraan.

Toebehoren

LAB 2 (artikelnr. 82265)




Afschakelbox voor overbelasting van het tegelijkertijd aansluiten van de doorstroomwaterverwarmer en een elektrische oven. (wanneer een directe stroomaansluiting niet mogelijk is)

Made in Germany

AB Sales & Trade, Postbus 518, 9400 AM Assen, Nederland · E-mail: info@absalestrade.nl
Telefoon (0592) 40 50 32, Fax (0592) 40 55 98
Internet: www.absalestrade.nl / www.clage.nl

Doorstroomwaterverwarmer CDX 11-U BASITRONIC®

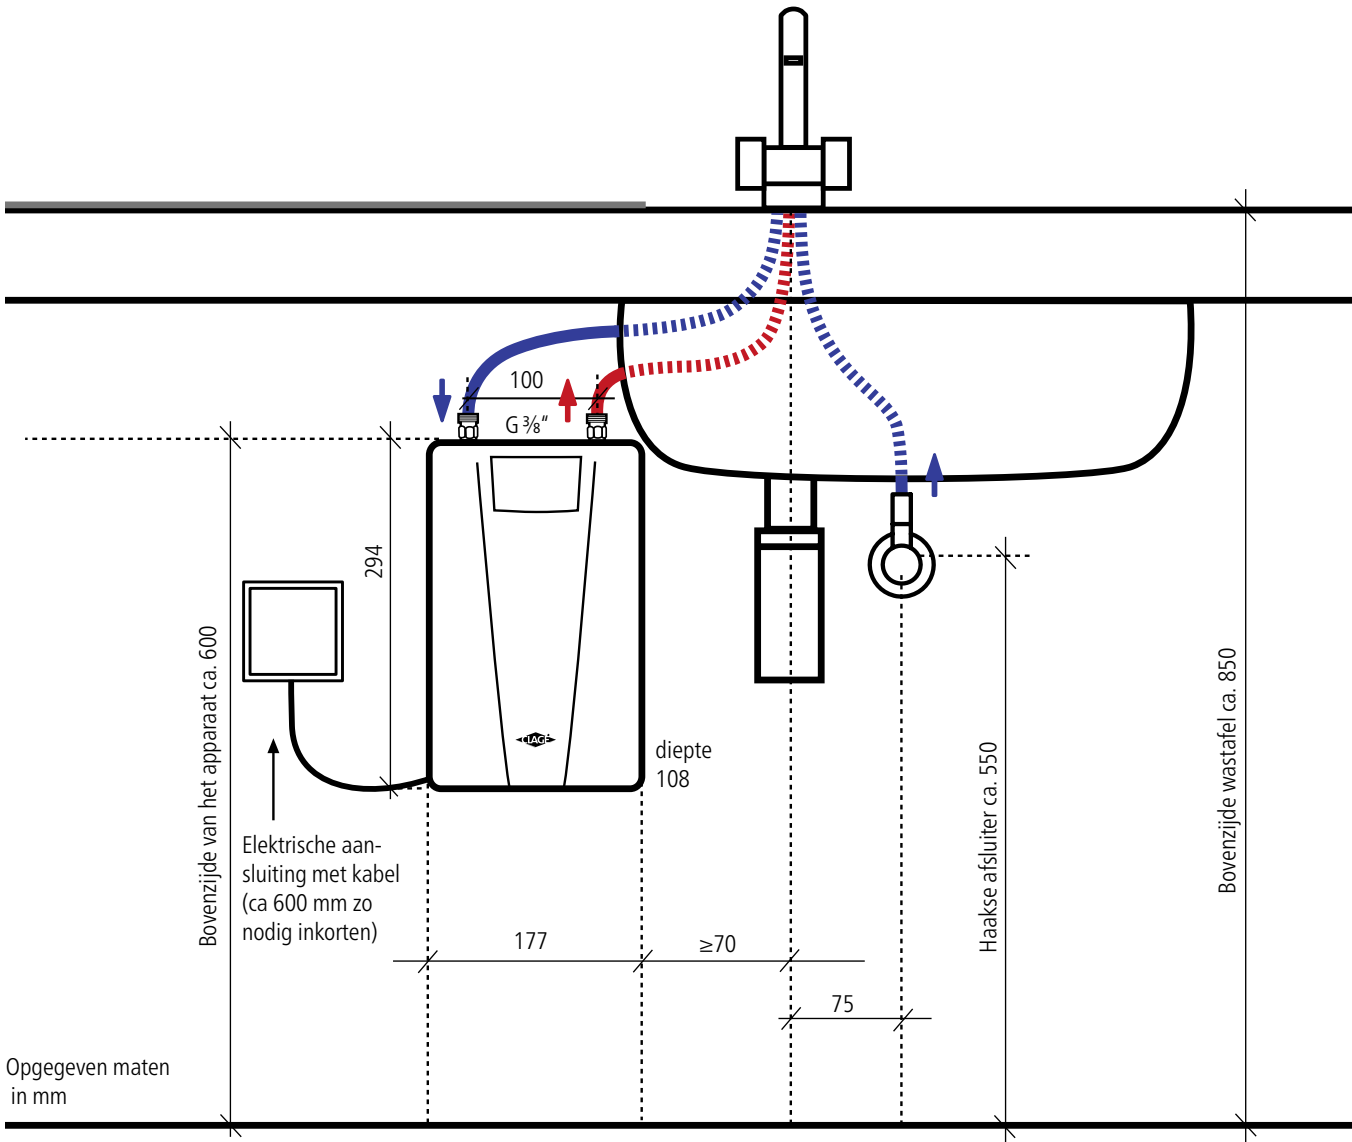

Opgegeven maten in mm

Montagevoorbeeld met **drukloze** kraan.

Raadpleeg voor de installatie de montage- en gebruikshandleiding.

Vragen bij de installatie?


Service hotline:

(06) 4343 2868

AB Sales & Trade, Postbus 518, 9400 AM Assen, Nederland · E-mail: info@absalestrade.nl
 Telefoon (0592) 40 50 32, Fax (0592) 40 55 98
 Internet: www.absalestrade.nl / www.clage.nl

Alternatief

Installatie met **drukvaste** kraan.



Stroomaansluiting met voorrangschakelaar

Voorrangschakelaar voor de mechanische elektrische kookplaat (wanneer geen directe stroomaansluiting aanwezig is).

