

# Kokendwaterautomaat Zip HydroTap® MINIBOIL



De Zip HydroTap® MINIBOIL is een onderbouwmodel kokend waterautomaat, die gefilterd kokend heet water en fris leidingwater uit een speciale kraan levert. Terwijl het apparaat onzichtbaar in een kast onder het aanrecht staat, kan er uit de mooi vorm gegeven kraan getapt worden. Deze kraan wordt naast de keukenkraan of op een aparte plaats met de optionele afvoer tableau geplaatst. Op elk moment is er kokend heet of gefilterd leidingwater door middel van een druk op de knop beschikbaar. Thee, koffie of andere hete dranken zijn in een handomdraai klaar. Een glas of een fles is zeer snel met fris, gefilterd water gevuld.



## Beschrijving

- Onderbouw drinkwatersysteem, levert met een druk op de knop gefilterd kokend heet water alsook gefilterd leidingwater
- Elektronische tapkraan met druktoets bediening, functie aanduiding en beveiligingsknop tegen verbrandingsgevaar
- Elektronische Temperatuurregeling
- De Zip HydroTap® MINIBOIL wordt seriematig met een makkelijk te verwisselen fijn filterpatroon met actieve kool geleverd, die schadelijke stoffen > 0,2 Mikrometer filtert, de water smaak verbetert en verkalking vermindert.
- Lekkage detectiesysteem
- Compact onderbouw apparaat in wit

## Toepassing

- Automatisch kokend watervoorziening voor in hoogwaardige thee- en inbouwkeuken

## Toebehoren

### Filtersysteem Claris Ultra

Bij hard, kalkhoudend water adviseren wij het filtersysteem Claris Ultra toe te passen. Deze filter is een ionenwisselaar, die waterontharding combineert met waterfiltratie en pH regeling. Daardoor vormen ze een goedkope, compacte en betrouwbare methode om de waterhardheid te verzachten.

### Filterkop

(artikelnr. 84506) Filterkop, passend voor alle Claris Ultra filterpatronen

### Claris Ultra 500

(artikelnr. 84500) Filterpatroon, Capaciteit bij 10°KH 3.750 Liter

### Claris Ultra 1000

(artikelnr. 84501) Filterpatroon, Capaciteit bij 10°KH 7.000 Liter



Type	Zip HydroTap® MINIBOIL	
Artikelnummer	4100-44260	
Wateraansluiting (wartelaansluiting)	G ½"	
Insteltemperatuur kokend water	°C	92-98
Inhoud kokend water	Liter / kopjes <sup>1)</sup>	1,8 / 10
Capaciteit kokend water	kopjes <sup>1)</sup> / h	120
Opwarmtijd	kopjes <sup>1)</sup> / min	2
Standby stroomverbruik	kWh / 24h	0,39
Vermogen	kW	1,84
Spanning	1~ / N / PE 230 V AC	
Beschermingsklasse	IP 20	
Gewicht met water gevuld	kg	8,3

1) Standaard kopje van 167 ml 2) Standard glas van 200 ml

## Besteksomschrijving

...Stuk elektrische kokend waterautomaat Zip HydroTap® MINIBOIL ... als onderbouwapparaat met speciale kraan voor kokend heet water alsook gefilterd leidingwater voor onderbouw montage in de keukenkast...(Pos. Nr. ...) (... met apart afvoertableau) leveren en monteren.



## Made in Germany

AB Sales & Trade, Postbus 518, 9400 AM Assen, Nederland · E-mail: info@absalestrade.nl  
Telefoon (0592) 40 50 32, Fax (0592) 40 55 98  
Internet: www.absalestrade.nl / www.clage.nl

# Kokendwaterautomaat Zip HydroTap® MINIBOIL

Bij de keuze van het juiste model is het dagelijkse gebruik en de beschikbare ruimte in de kast onder de kraan van belang.

Diameter van het gat voor de kraan

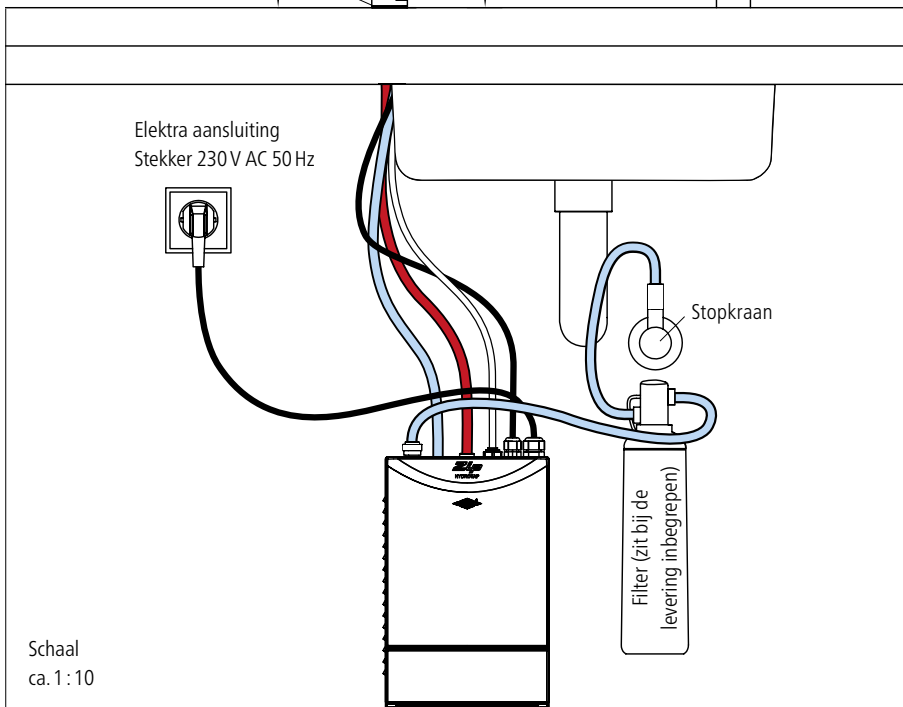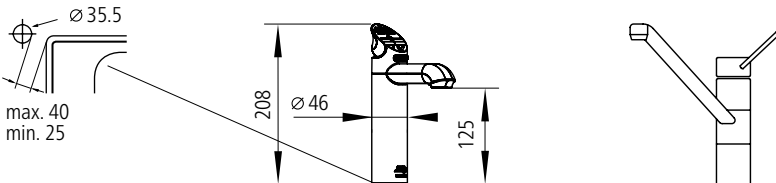

Afmetingen:

Type	Hoogte	Breedte	Diepte
MINIBOIL	338	212	269

Afstand van apparaat naar boven (onderkant spoelbak of werkblad) moet minstens 200 mm zijn

Afstand van apparaat naar links en rechts oet minstens 50 mm zijn

Alle maten in mm

## Flexibele installatie

Het optionele chromen tableau geeft de mogelijkheid om de kraan apart van de spoelbak te plaatsen (artikelnr. 44101).

Raadpleeg voor de installatie de montage- en gebruikshandleiding.

**Vragen bij de installatie?**  
**Service hotline:**  
**(06) 4343 2868**

AB Sales & Trade, Postbus 518, 9400 AM Assen,  
 Nederland · E-mail: [info@absalestrade.nl](mailto:info@absalestrade.nl)  
 Telefoon (0592) 40 50 32, Fax (0592) 40 55 98  
 Internet: [www.absalestrade.nl](http://www.absalestrade.nl) / [www.clage.nl](http://www.clage.nl)

