

Kokend waterautomaat Zip Hydroboil® HBE 6



Elektronische kokend waterautomaat voor het automatisch tappen van kokend heet water. Afhankelijk van het gekozen type kunnen er 18 tot 45 kopjes heet water getapt worden voor het bereiden van thee, koffie of andere hete dranken. Door middel van de drukknop wordt het hete water veilig en in de juiste hoeveelheid getapt. Bij waterafname wordt de voorraad automatisch bijgevuld. Op grond van afname naar behoefte is het apparaat behoorlijk zuiniger dan de gebruikelijke fluitketel of waterkoker.



Beschrijving

- Kokend waterautomaat voor het zelfstandig tappen van kokend water
- Tweekamersysteem uit RVS zodat koude water niet direct in aanraking komt met kokende water
- Druktoets voor juiste hoeveelheid met Beschermingsknop tegen verbranding
- LCD-display voor bedrijfs- en functie aanduidingen
- Gepatenteerd tweekamersysteem met warmte geïsoleerde RVS behuizing gaan vermenging van koud met kokend water tegen
- Activeerbare energie bespaar instelling (automatische temperatuurdaling naar 65 °C bij niet gebruik, of bij nacht of door tijdschakeling)

Druktoets

De druktoets wordt niet heet en zorgt door druk op de knop voor het vullen van kopjes. Door de knop omhoog te doen kan er een kan gevuld worden. De toepassing van een zekerheidsknop voorkomt dat er onbewust getapt kan worden.



Toepassing

Voor drankbereiding in bureaus, kantine, restaurant, hotel, ziekenhuis etc.

Toebehoren

Filtersysteem Claris Ultra

Deze filter combineert waterontharding en waterfiltratie met een pH regeling. Daardoor vormen ze een goedkope, compacte en betrouwbare methode om de waterhardheid te verzachten.



RVS-Tableau KAT 1

(325 × 175 mm)
Art.-Nr. 44080

RVS-Tableau KAT 2

met afvalwateraansluiting
(325 × 175 mm)
Art.-Nr. 44081



Type		HBE 6-003	HBE 6-005	HBE 6-007
Artikelnummer	Behuizing: wit	44403	44405	44407
	Behuizing: RVS	44413	44415	44417
Wateraansluiting (buitendraad)		G 1/2"		
Temperatuurbereik	°C	65 – 100		
Inhoud	Liter / kopjes ¹⁾	3 / 18	5 / 30	7,5 / 45
Capaciteit	kopjes ¹⁾ / uur	100	150	150
Verwarmtijd	kopjes ¹⁾ / minuut	1,5	2,5	2,5
Opwarmtijd bij volvulling ²⁾	min	17		24
Standby stroomverbruik	kWh / 24u	1,1 ³⁾	1,2 ³⁾	1,3 ³⁾
Vermogen	kW	1,5	2,4	2,4
Spanning		1~ / N / PE 230 V AC		
Keurmerk TÜV / beschermingsklasse		• / IP 20		
Afmetingen (H × B × D)	cm	43 × 29 × 18	47 × 32 × 20	58 × 32 × 20
Gewicht met water gevuld	kg	12,5	16,5	20,5

• = aanwezig / ja ¹⁾ Standaard kopje van 167 ml ²⁾ Bij 10 °C inkomend toevoer water
³⁾ Kan door de energiespaarmodus te activeren met 29% gereduceerd worden.


Besteksomschrijving

... Stuk elektronisch kokend waterautomaat voor de bereiding van hete dranken, tweekamersysteem uit RVS materiaal, inhoud ... liter, Typ HBE 6..., voor wandmontage leveren en monteren.

Made in Germany

AB Sales & Trade, Postbus 518, 9400 AM Assen, Nederland · E-mail: info@absalestrade.nl
Telefoon (0592) 40 50 32, Fax (0592) 40 55 98
Internet: www.absalestrade.nl / www.clage.nl

Kokend waterautomaat Zip Hydroboil® HBE 6

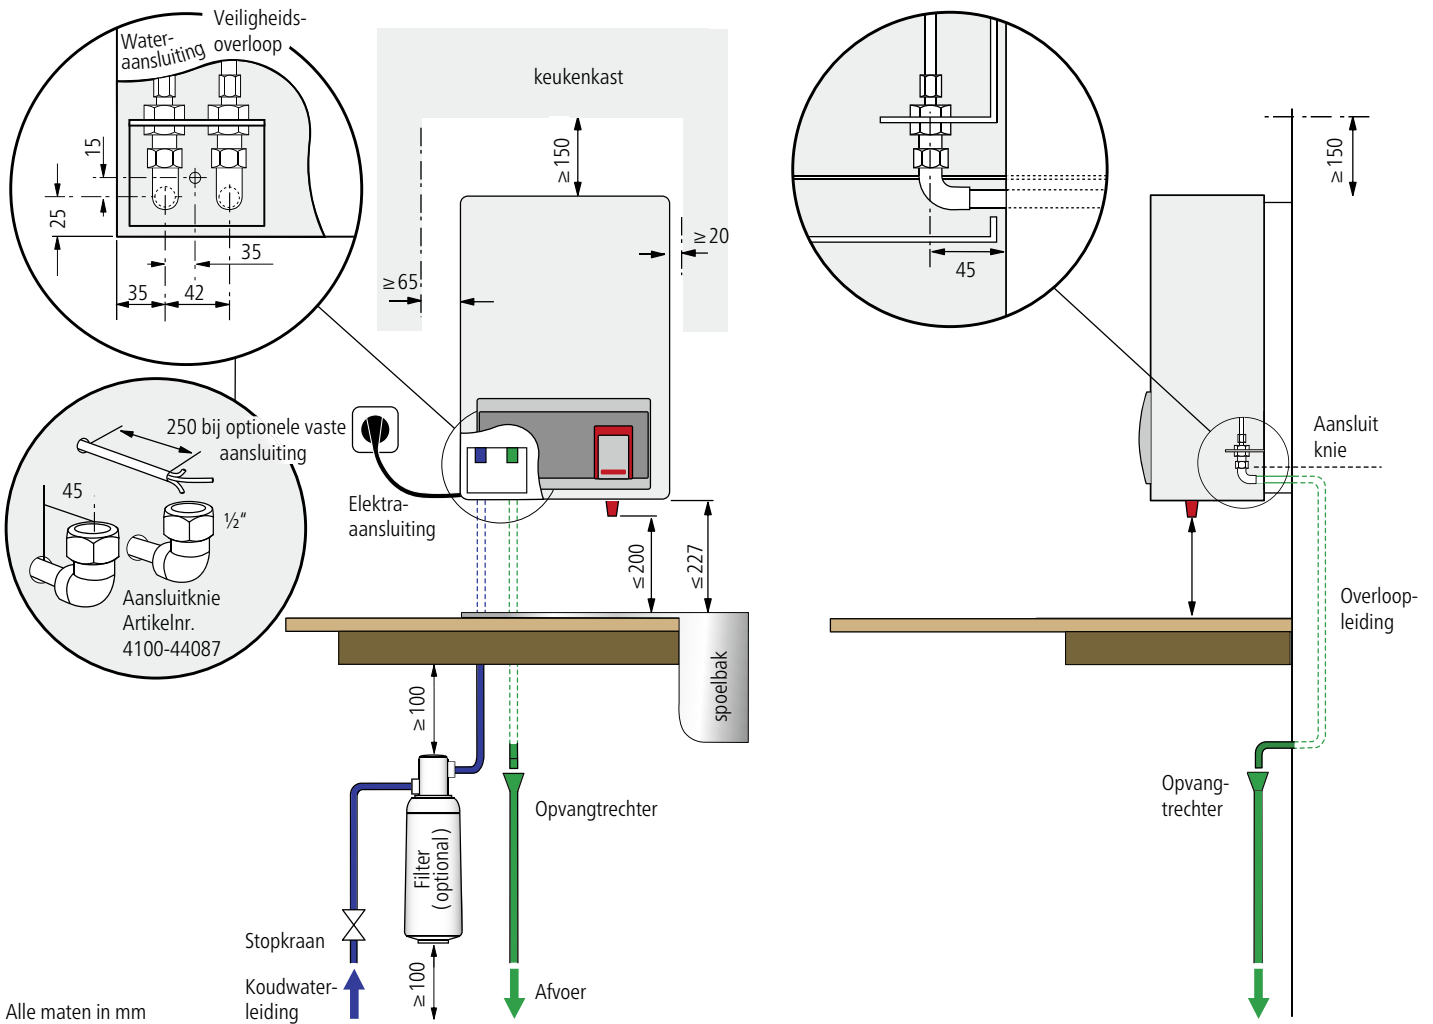

Raadpleeg voor de installatie de montage- en gebruikshandleiding.


Vragen bij de installatie?
Service hotline:
(06) 4343 2868

AB Sales & Trade, Postbus 518, 9400 AM Assen,
 Nederland · E-mail: info@absalestrade.nl
 Telefoon (0592) 40 50 32, Fax (0592) 40 55 98
 Internet: www.absalestrade.nl / www.clage.nl

Alternatief

Gedeeltelijke inbouw installatie met zichtbare opvangtrechter

In dit geval moet voor de overloop een in de handel verkrijgbare opvangtrechter geplaatst worden. De veiligheidsoverloop moet met een stuk buis verlengd worden, zodat het eind zichtbaar buiten het apparaat en in de trechter loopt.



Opvangtrechter KAS2 (artikelnr. 4100-44086)

Muur installatie met leidingstuk

In dit geval wordt met een 1/2" koppelstuk de veiligheidsontluchting geïnstalleerd, welke zichtbaar en beschermd tegen verbranden geplaatst wordt en zo het afvoerwater in de spoelbak loopt.

