

## Kleine doorstroomwaterverwarmer M3..7 / SMB



Elektrische doorstroomwaterverwarmer compleet met mengkraan voor economische warmwaterverzorging. Met een temperatuurbereik van ongeveer 35 °C tot 50 °C. Het water wordt meteen terwijl het door het apparaat stroomt verwarmd, zodat er geen energieverlies kan optreden en altijd gelijk warmwater tot je beschikking. Door de speciale mengkraan is het apparaat eenvoudig op een 1/2" aansluiting te installeren.




### Beschrijving

- Kleine doorstroomwaterverwarmer met speciale mengkraan (drukloze uitvoering) en 16 cm zwenkuitloop voor bovenbouw montage
- Effectieve en onderhoudsvriendelijk Blankdraad verwarmingssysteem
- Meteen warm water zonder opwarmtijd en warmteverlies
- Aansluitkabel, ca. 70 cm lang, (alleen bij de 3/SMB met Eurostekker)

### Toepassing

- Enkel tappunt als bv wastafel of uitstort gootsteen

### Afmetingen (in mm)

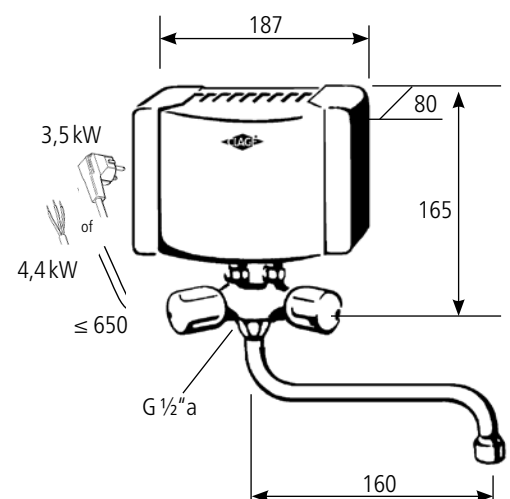

Type	M 3 / SMB	M 4 / SMB	M 7 / SMB	
Artikelnummer	14103	14104	14107	
Energielabel	A *)			
Inhoud	Liter	0,2		
Constructie	open (drukloos)			
Wateraansluiting (buitendraad aansluiting)	G 3/8" 1)			
Temperatuurbereik	max. ca. 50 °C bij verminderde doorstroming			
Warmwatercapaciteit bij Δt = 25 K 2)	l/min	2,0	2,5	3,7
Waterhoeveelheid in- en uitschakelen in 3)	l/min	1,6–2,0	1,8–2,5	2,4–3,7
Nominaal vermogen 4)	kW	3,5	4,4	6,5
Nominale stroom	A	15	19	2 × 16
Nominale spanning		1~ / N / PE 230 V AC		2~ / PE 400 V AC
Minimale kabeldoorsnede 4)	mm <sup>2</sup>	1,5	2,5	2,5
IES® Blankdraad systeem / Ω cm 5)		• / 800		
Gewicht gevuld met water (ca.)	kg	1,2		
Veiligheidsklasse / Bescherming		• / IP 25		

• = aanwezig/ja \* De verklaring correspondeert met de eisen van het voorontwerp van de vanaf september 2015 bindende EU-verordening Nr. 812/2013. 1) 1/2" wateraansluiting optioneel 2) Temperatuurverhoging van bv 15 °C naar 40 °C 3) Debiet begrenst voor optimale temperatuurverhoging. Kan door de debietregelaar worden aangepast. 4) Geldende installatievoorschriften aanhouden. Alleen door de vakman laten aansluiten! 5) Toelaatbare minimale elektrische weerstand van het water bij 15 °C

### Besteksomschrijving

... stuks elektrische kleine doorstroomwaterverwarmers, hydraulisch gestuurd, drukloos model, met effectief blankdraadverwarmingssysteem, compleet met drukloze mengkraan inclusief speciale straalregelaar CSM, type M../SMB, aansluitvermogen: ...\* kW ...\* V, leveren.

### Toebehoren:

Als optioneel toebehoren kan een 12 cm, 20 cm of 30 cm lange zwenkuitloop met schroefverbinding besteld worden:

LS 12	(artikelnr. 00520)	Länge 12 cm
LS 20	(artikelnr. 00540)	Länge 20 cm
LS 30	(artikelnr. 00550)	Länge 30 cm

### Made in Germany

AB Sales & Trade, Postbus 518, 9400 AM Assen, Nederland · E-mail: info@absalestrade.nl  
Telefoon (0592) 40 50 32, Fax (0592) 40 55 98  
Internet: www.absalestrade.nl / www.clage.nl