

30 liter wandboiler S30



Toepassingen

Warmwatervoorziening voor één of meerdere aftappunten:



- > Douche
- > Douche / wastafel



30 liter wandboiler S30



Vragen over het product: +31 592 40 50 32

Energie-efficiëntieklasse  (Schaal: A+ tot F) S30	
Artikelnummer:	4100-43800
Inhoud [liter]:	30
Uitvoering; Maximale bedrijfsdruk [MPa (bar)]:	drukvast ¹⁾ ; 0,6 (6)
Wateraansluitingen (schroefaansluitingen):	G ½"
Temperatuurkeuzebereik [°C]:	≤ 75
ca. Mengwaterhoeveelheid 40 °C ²⁾ [liter]:	60
Nominaal vermogen [kW]:	2,0
Spanning [V]:	1~ / N / PE 230 V AC
Opwarmtijd Δt = 45 K ³⁾ [min]:	50
Stand-by verbruik bij 65 °C [kWh / 24h]:	0,85
Binnentank:	staal, speciale emaillecoating
Functie-indicator:	✓
Werking enkele kringloop:	✓
Beschermingsklasse:	IP 25
Afmetingen hoogte × breedte × diepte [cm]:	56,4 × 37,7 × 36,5
Netsnoer:	 met stekker
ca. Gewicht met watervulling [kg]:	44

1) Installatie ook mogelijk met drukloze armatuur 2) Bij een koudwatertemperatuur van 15 °C en een inhoudtemperatuur van 65 °C 3) Temperatuur verhogen van bijv. 15 °C tot 60 °C

Beschrijving

- > Drukvraste wandboiler met een inhoud van 30 liter voor het leveren van warm water aan een of meerdere tappunten
- > Stalen binnentank met speciale emaillecoating
- > Geschikt voor drukloze installatie (met lagedrukkraan) en drukvraste installatie (met veiligheidsgroep)
- > Thermostaat met oververhittingsbeveiliging
- > Traploze temperatuurregelaar tot ca. 75 °C
- > Corrosiebescherming door speciale emaillecoating en magnesium beveiligingsanode
- > Isolatie van PU-hardschuim
- > Spatwaterbescherming IP25
- > Aansluitsnoer met Eurostekker (122 cm)

30 liter wandboiler


S30

Vragen over de installatie: +31 6 43 43 28 68



Neem bij installatie de montage- en gebruikshandleiding in acht.

Maataanduidingen in mm

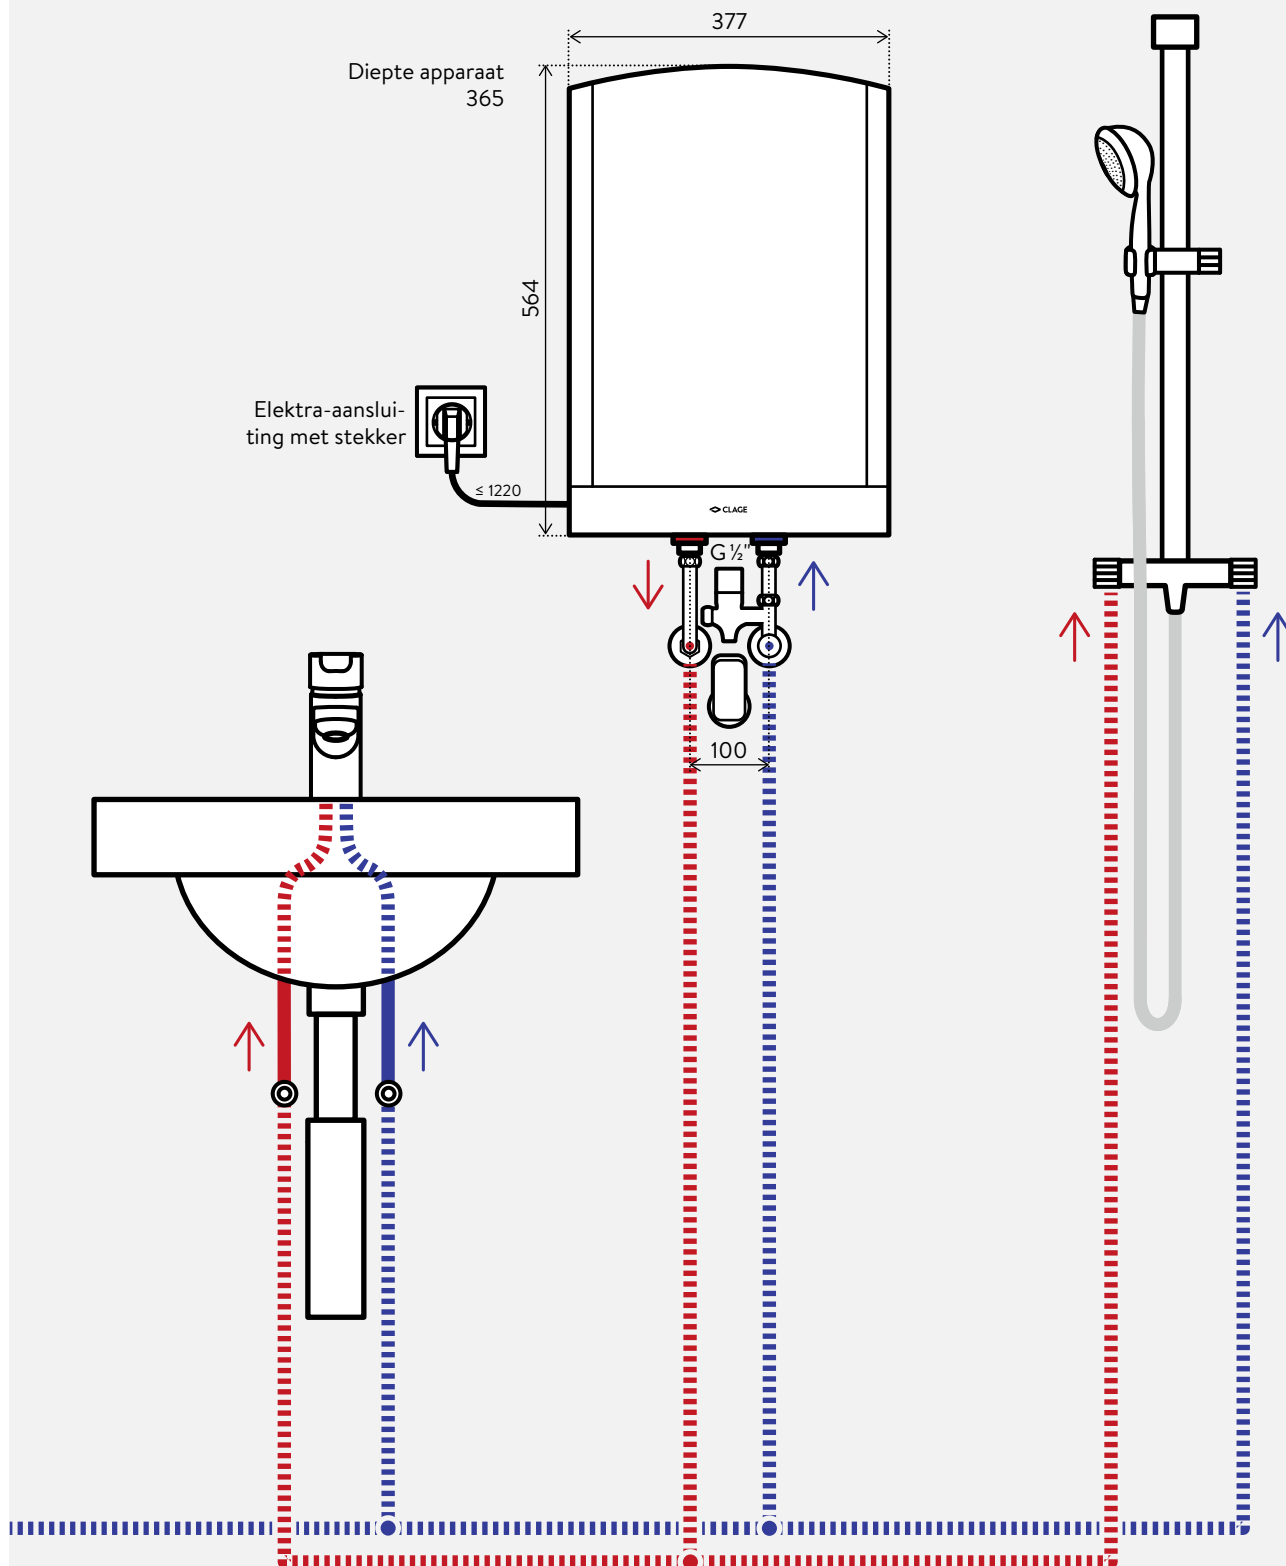

30 liter wandboiler
S30
Toebehoren



SG (optioneel)

Bovenbouw-veiligheidsgroep (6 bar) voor drukvaste installatie

SG: Art.nr. 4100-0011



SGM (optioneel)

Bovenbouw-veiligheidsgroep (6 bar) voor drukvaste installatie, met overdrukventiel tot 10 bar

SGM: Art.nr. 4100-0012