

50 tot 100 liter wandboilers S50, S80, S100



Toepassingen

Warmwatervoorziening meerdere aftappunten:

> Woningen

> Openbare gebouwen










50 tot 100 liter wandboilers

S50, S80, S100



Vragen over het product: +31 592 40 50 32

Energie-efficiëntieklasse  (Schaal: A+ tot F)	  		 	
	S50	S80	S100	
Artikelnummer:	4100-43850	4100-43880	4100-43900	
Inhoud [liter]:	50	80	100	
Uitvoering; Maximale bedrijfsdruk [MPa (bar)]:	drukvast ¹⁾ ; 0,6 (6)			
Wateraansluitingen (schroefaansluitingen):	G ½"			
Temperatuurkeuzebereik [°C]:	≤ 70			
ca. Mengwaterhoeveelheid 40 °C ²⁾ [liter]:	80	128	160	
Nominaal vermogen [kW]:	2,0			
Spanning [V]:	1~ / N / PE 230 V AC			
Nominale stroom [A]:	9			
Opwarmtijd Δt = 45 K ³⁾ [min]:	90	140	180	
Stand-by verbruik bij 65 °C [kWh / 24h]:	0,80	0,98	1,18	
Binnentank:	staal, speciale emaillecoating			
Temperatuurweergave / functie-indicator:	✓ / ✓			
Beschermingsklasse:	IP 25D			
Afmetingen hoogte × breedte × diepte [cm]:	61,3 × 49,3 × 49,9	84,1 × 49,3 × 49,9	99,3 × 49,3 × 49,9	
Netsnoer:	 met stekker			
ca. Gewicht met watervulling [kg]:	70	105	129	

1) Installatie ook mogelijk met drukloze armatuur 2) Bij een invoertemperatuur van 15°C en een inhoudtemperatuur van 65°C 3) Temperatuur verhogen van bijv. 15°C tot 60°C

Beschrijving

- > Drukvraste wandboiler met een inhoud van 50, 80 of 100 liter voor het leveren van warm water aan meerdere tappunten
- > Binnentank met speciale emaillecoating
- > Apparaat te gebruiken als drukvraste of drukloze buffer
- > Traploze temperatuurregelaar tot 70 °C met temperatuurweergave
- > Corrosiebescherming door speciale emaillecoating en magnesium beveiligingsanode
- > Isolatie van PU-hardschuim
- > Thermostaat met oververhittingsbeveiliging
- > Thermometer
- > Spatwaterbescherming IP25D
- > Aansluitsnoer met Eurostekker (93 cm)

50 tot 100 liter wandboilers

S50, S80, S100

Vragen over de installatie: +31 6 43 43 28 68



Installatievoorbeeld met de S50 wandboiler.

Maataanduidingen in mm


Neem bij installatie de montage- en gebruikshandleiding in acht.

Afmetingen van de apparaten
[hoogte x breedte x diepte]:

S50 613 x 493 x 499 mm

S80 841 x 493 x 499 mm

S100 993 x 493 x 499 mm

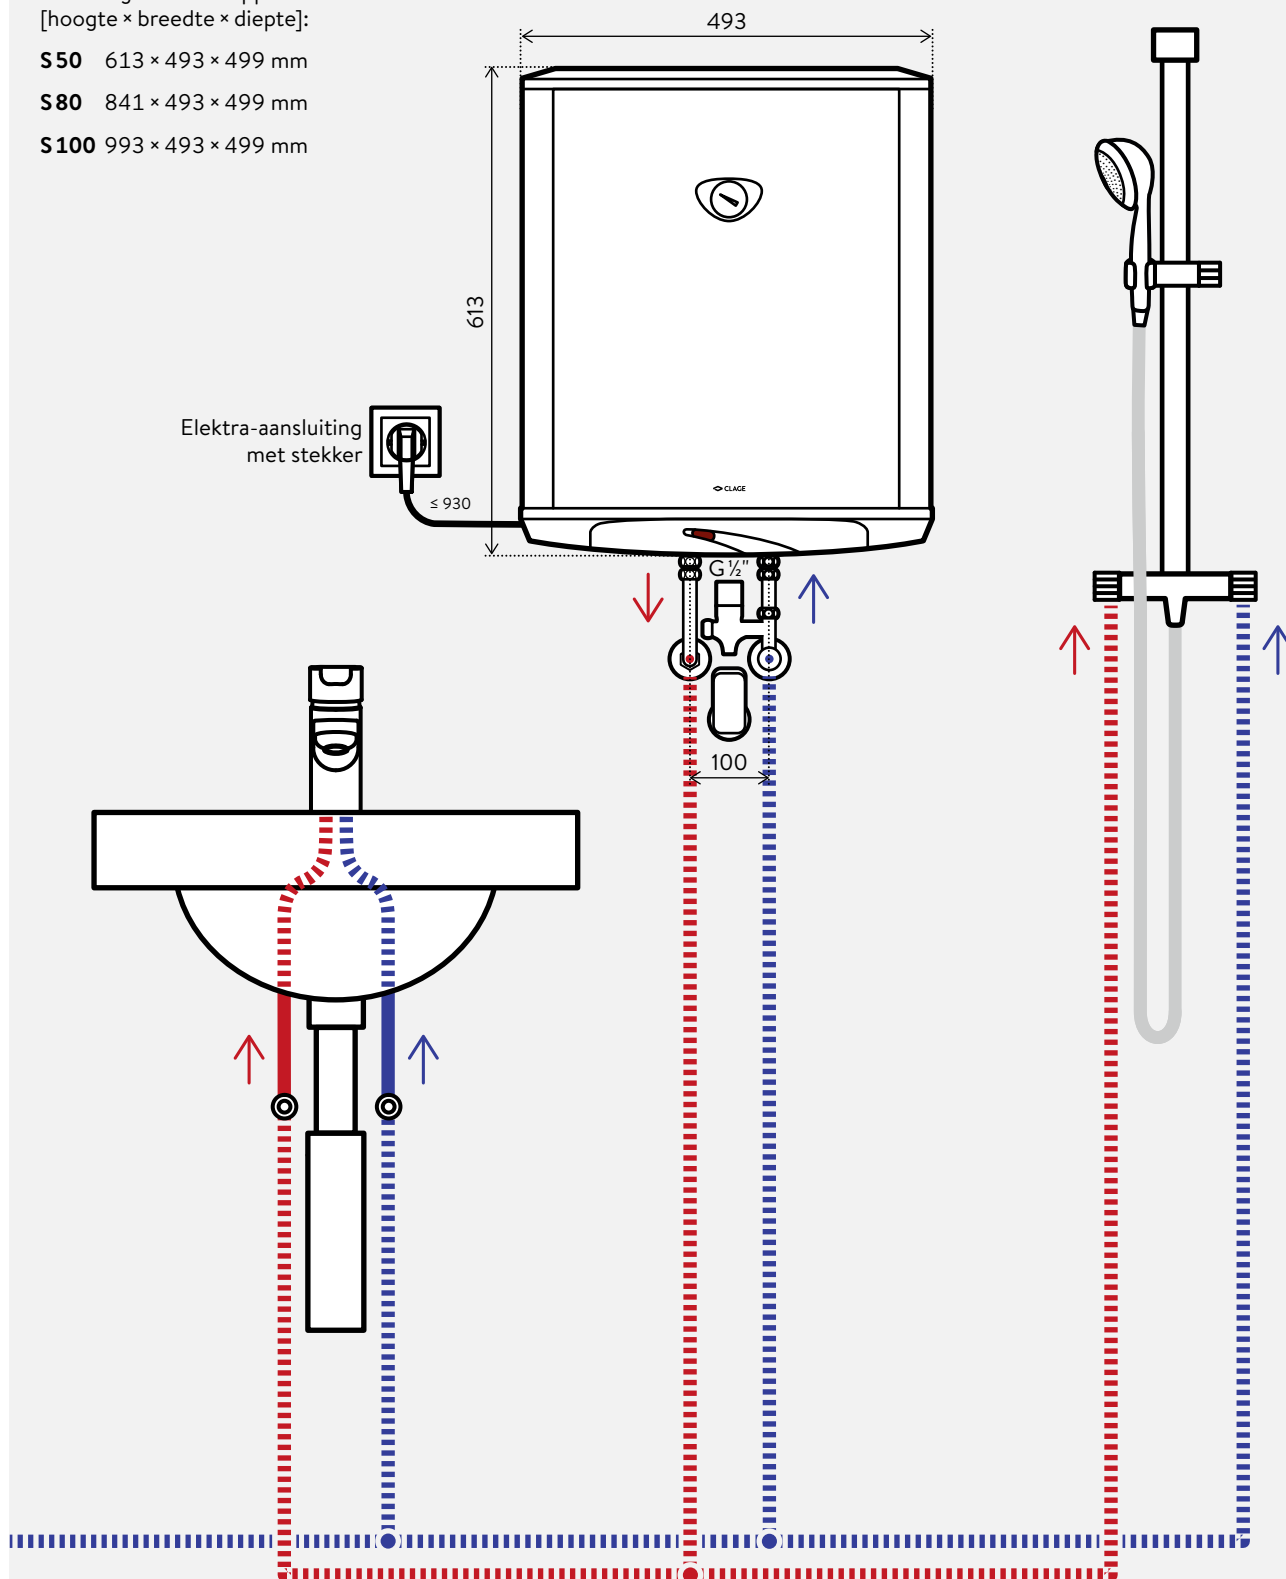

50 tot 100 liter wandboilers
S 50, S 80, S 100
Toebehoren



SG (optioneel)

Bovenbouw-veiligheidsgroep (6 bar) voor drukvaste installatie

SG: Art.nr. 4100-0011



SGM (optioneel)

Bovenbouw-veiligheidsgroep (6 bar) voor drukvaste installatie, met overdrukventiel tot 10 bar

SGM: Art.nr. 4100-0012