

Elektronische boiler SX 50..120



Elektrische boiler met druk vaste binnen behuizing van titaan geëmailleerd staal voor de warmwatervoorziening van een complete woning. De grote watervoorraad van 50 tot 120 Liter (tot 85 °C verwarmd) maakt het mogelijk om grote hoeveelheden gemengd water te maken voor een hoger waterverbruik. De elektronische regeling en de dag/nacht meter aansluiting zorgen voor een zuinig gebruik, omdat het water in het lage stroomtarief opwarmt, bijvoorbeeld 's nachts. Door middel van een snel opwarm toets kan bij extra warmwaterverbruik in korte tijd het water opgewarmd worden.



Beschrijving

- Elektrische wandboiler met een inhoud van 50, 80, 100 of 120 liter, druk vaste uitvoering
- Stalen binnen behuizing met hoogwaardige titaan bevattende emailering
- Universele aansluiting voor enkel- en economische dag / nachtmeter aansluiting
- Elektronische temperatuurregeling met twee temperatuursensoren
- Bedieningstoetsen met temperatuur aanduiding, snel opwarmtoets en gemengd waterverbruik tabel
- Hoogwaardig RVS verwarmingselement met Inspectieflens en leegloopstop
- Marktconforme aansluitmaten met montage-sjabloon en beugel

Toepassing

- Warmwatervoorziening voor meerdere tappunten b.v. in woningen en bedrijfsgebouwen

Bedieningstoetsen



Comfortabel en informatief is het moderne display. De temperatuur kan op 40 °C, 60 °C of 85 °C ingesteld worden. Door de warmwateraanduiding met gebruikstabel is af te lezen, welke hoeveelheid gemengd nog te gebruiken is. Ander toetsen: aan-/uit schakelaar en snel opwarmtoets.

Type		SX 50	SX 80	SX 100	SX 120
Artikelnummer		43050	43080	43100	43120
Inhoud	Liter	50	80	100	120
Maximale bedrijfsdruk	MPa (bar)	0,6 (6)			
Wateraansluiting (buitendraad)		G 1/2"			
Temperatuur voorkeuze	°C	40 / 60 / 85			
Hoeveelheid gemengd water 40 °C bij 65 °C	Liter	85	142	176	217
Nominaal vermogen	kW	0,75 / 4,5	1,0 / 6,0	1,0 / 6,0	2,0 / 6,0
Spanning	V	1~ / N / PE 230V AC 2~ / N / PE 400V AC 3~ / N / PE 400V AC ³⁾			
Opwarmtijd Δt = 45 K ¹⁾	min	37 / 220 ²⁾	44 / 264 ²⁾	55 / 330 ²⁾	66 / 198 ²⁾
Standby stroomverbruik bij 65 °C	kWh / 24h	0,59	0,82	0,99	1,14
Functie display / Temperatuur aanduiding		• / •			
Bedieningstoetsen / Snel opwarmtoets		• / •			
Binnen behuizing		Staal met Titaan-beschermings emailering			
Stroomaansluiting		Vaste aansluiting			
Gewicht met water gevuld	kg	71	106	133	162
Keurmerk VDE / Beschermingsklasse		• / IP 24			

• = aanwezig of ja 1) Temperatuurverhoging b.v. van 15 °C tot 60 °C 2) Opwarmtijd bij vermogen »Max.« of »Min.«
3) De voorschriften kunnen per regio verschillen. Alleen door een deskundige laten aansluiten

Besteksomschrijving


... Stuk elektrische boiler, druk vaste (gesloten) uitvoering met geëmailleerde Stalen-binnen behuizing, inhoud ... liter, dag-nacht / enkele meter uitvoering*, met elektronische regeling en temperatuur-aanduiding, Type SX... met drukbeveiliging (artikelnr. ...) en kraan (artikelnr....) leveren en monteren.

* schrappen wat niet van toepassing is

Toebehoren



Afmetingen (in mm)

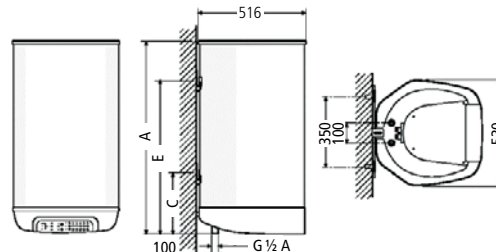

Typ	SX 50	SX 80	SX 100	SX 120
A in mm	613	841	993	1153
C in mm	—	—	—	300
E* in mm	550	900	900	900

* Montagehoogte wandsteun

AB Sales & Trade, Postbus 518, 9400 AM Assen,
Nederland · E-mail: info@absalestrade.nl
Telefoon (0592) 40 50 32, Fax (0592) 40 55 98
Internet: www.absalestrade.nl / www.clage.nl