

Drinkwatersysteem Zip HydroTap® SPARKLING / BCS..



De Zip HydroTap® SPARKLING en de BCS 120 / 125 zijn elektronisch geregelde Systemen, die gefilterd, kokend heet, alsook gekoeld water of koolzuurhoudend drinkwater leveren. Terwijl het apparaat onzichtbaar in een kast staat, kan uit de mooie design kraan getapt worden. Deze wordt naast de keukenkraan bij de spoelbak geplaatst of kan separaat, met het optionele vlakke afvoertableau, op elke geschikte plaats gemonteerd worden. Thee, koffie of andere hete dranken zijn in een mum van tijd klaar. Een glas of een fles is in een mum van tijd met fris, gekoeld en zelfs met bubbels drinkwater gevuld.



Beschrijving

- Onderbouw drinkwatersysteem, levert met druktoetsen gefilterd kokend heet water alsook gekoeld met of zonder koolzuur drinkwater uit een en dezelfde kraan
- Elektronische tapkraan met druktoets bediening, functie indicaties en beveiligingsknop tegen verbrandingsgevaar.
- Bedieningstoetsen met LCD weergave voor de menu aansturing, voor de activering van de energie bespaarmodus en de verbrandbeschermer alsook de temperatuurstelling van het kokende water
- Elektronische temperatuurregeling
- Gemakkelijk uitwisselbare filterpatronen met actieve kool voor het filteren van schadelijke stoffen > 0,2 Micrometer, smaakverbetering en vermindering van verkalking
- Lekkage detectiesysteem
- Compact onderbouw apparaat in de kleur wit

Tip voor de koolzuurfunctie

De CO₂-Fles voor koolzuur houdend water zit niet bij de levering inbegrepen. Deze is voor de Sparkling bij de detailhandel en voor de BCS van de gasleverancier te betrekken. Tevens het drukreducereventiel.

Toepassingsgebied

Voor drinkwaterverzorging in hoogwaardige thee- en inbouwkeukens. De BCS is dermate geschikt voor intensief gebruik bijvoorbeeld in grote bureaus kantines, restaurants of hotels.

Toebehoren

Filtersysteem Claris Ultra

Bij hard, kalkhoudend water is het verstandig om het filtersysteem Claris Ultra toe te passen.

Filterkop

(artikelnr. 84506) Filterkop, geschikt voor alle Claris Ultra filters

Claris Ultra 500

(artikelnr. 84500) Filterpatroon, Capaciteit bij 10°KH 3.750 Liter

Claris Ultra 1000

(artikelnr. 84501) Filterpatroon, Capaciteit bij 10°KH 7.000 Liter

Claris Ultra 2000

(artikelnr. 84502) Filterpatroon, Capaciteit bij 10°KH 16.500 Liter



Made in Germany

AB Sales & Trade, Postbus 518, 9400 AM Assen, Nederland · E-mail: info@absalestrade.nl
Telefoon (0592) 40 50 32, Fax (0592) 40 55 98
Internet: www.absalestrade.nl / www.clage.nl

| Type | SPARKLING | BCS 120 / 125 |
|--|--------------|--------------------------------|
| Artikelnummer | 4100-44250 | 4100-44275 |
| Wateraansluiting (wartelaansluiting) | G 1/2" | |
| CO ₂ -Gasfles aansluiting (draad) | Soda-Club | W 21,8 × 1/14 RH |
| Capaciteit van de CO ₂ -Gasfles ¹⁾ | 85 Liter | 200 Liter / kg CO ₂ |
| Inhoud kokend water | 68-100 / 3-6 | |
| Capaciteit gekoeld water | 2 / 12 | |
| Capaciteit kokend water | 125 | |
| Verwarmingstijd | 90 | |
| Standby stroomverbruik / 24 uur | 0,83 | |
| Vermogen bij spanning 1~/N/PE 230V AC | 1,6 | |
| Bescherming | IP 20 | |
| Gewicht met Water ca. | 33,5 | |

1) De totale hoeveelheid van het koolzuurhoudende water is afhankelijk van de toe te passen CO₂-Fles. Het CO₂ gehalte bedraagt maximaal 5 gram per liter en komt overeen met normaal koolzuurhoudend water. Waarschuwing: het moet vermeden worden, dat er ongecontroleerd CO₂ in dusdanige hoeveelheden kan ontsnappen: voor iedere kg CO₂ moet de omgevingsruimte bij een hoogte van 2,5 m minstens 15 m² zijn.

2) Standaard kopje van 167 ml 3) Standaard glas van 200 ml



Bestelsomschrijving

...Stuks elektrisch drinkwatersysteem Type ... met speciale kraan voor kokend- en gekoeld met en zonder koolzuurhoudend water voor onderbouw montage in de keukenkast (Pos. Nr. ...) (... met apart afvoertableau) leveren en monteren.

Drinkwatersysteem Zip HydroTap® SPARKLING / BCS..

Bij de keuze van het juiste model is het dagelijkse gebruik en de beschikbare ruimte in de kast onder de kraan van belang.

Diameter van het gat voor de kraan

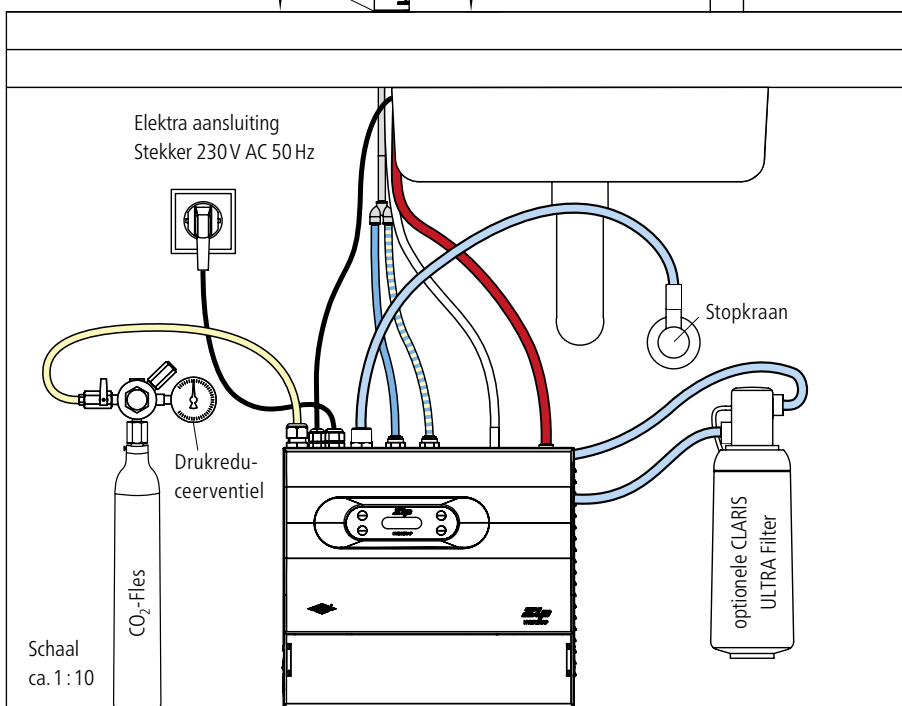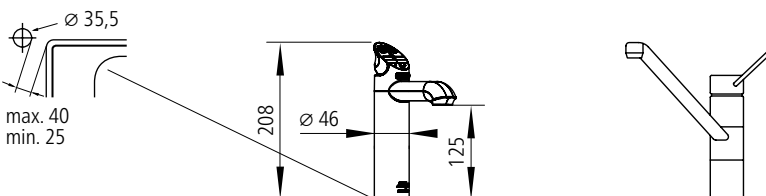

Afmetingen:

| Type | Hoogte | Breedte | Diepte |
|-----------|--------|---------|--------|
| SPARKLING | 348 | 385 | 440 |
| BCS | 348 | 385 | 440 |

Afstand van apparaat naar boven (onderkant spoelbak of werkblad) moet minstens 200 mm zijn.

Afstand van apparaat naar links en rechts moet minstens 50 mm zijn.

Alle maten in mm

Flexibele installatie

Met het optionele tableau van chroom geeft de mogelijkheid om de kraan apart van de spoelbak te plaatsen (artikelnr. 44101).

Raadpleeg voor de installatie de montage- en gebruikshandleiding.

Vragen bij de installatie?
Service hotline:
(06) 4343 2868

AB Sales & Trade, Postbus 518, 9400 AM Assen, Nederland · E-mail: info@absalestrade.nl
 Telefoon (0592) 40 50 32, Fax (0592) 40 55 98
 Internet: www.absalestrade.nl / www.clage.nl

