

Doorstroomwaterverwarmer CBH 7/11



Elektrische doorstroomwaterverwarmer hydraulisch gestuurd met blankdraad verwarmingssysteem in compact formaat voor de warmwatervoorziening van één of twee kranen met een temperatuurbereik van 40 °C tot 55 °C.

Deze doorstroomwaterverwarmer is voor inbouw onder het aanrecht ideaal, zodat er nog ruimte genoeg overblijft voor o.a een pedaalemmer. Een ideaal apparaat voor de comfortabele en tegelijkertijd energiezuinige warmwatervoorziening in de keuken.




Beschrijving


- Hydraulisch gestuurde doorstroomwaterverwarmer (onderbouwmodel) in compact formaat
- Effectief blankdraad verwarmingssysteem IES®
- De geïntegreerde voorrangschakelaar en tweede aansluiting geeft de mogelijkheid een aansluiting te maken tussen de elektrische mechanische kookplaat en de kookplaat aansluiting, voorzover deze met 400 V wordt aangesloten.

Toepassing

- Keuken
- Wastafel (met directe installatie aan de aansluitleiding van de kraan)

Afmetingen (in mm)

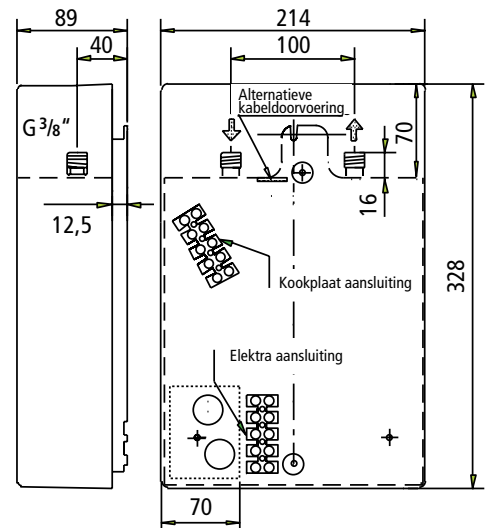

Type	CBH 7	CBH 11
Artikelnr.	25107	25111
Capaciteit; model (nominale overdruk)	0,2 liter; gesloten (10 bar)	
Verwarmingssysteem	Blankdraad	
Toepassing (specifieke waterweerstand)	≥ 900 Ωcm bij 15 °C	
Nominaal vermogen bij 3/PE 400 V~	6,9 kW	11 kW
Nominale stroom	10 A	16 A
Nom. Stroom van de afschakeling	16 A	16 A
Fabriekinstelling, waterhoeveelheid	3,5 l/min	5 l/min
Temperatuurverhoging Δt	28 K	31 K
Warmwatertemperatuur bij 15 °C inloop	43 °C	46 °C
Waterhoeveelheid in- en uitschakelen in l/min:	2,6 / 2,2	3,7 / 3,0
Maximale temperatuur:	< 60 °C	
Wateraansluiting	G 3/8" bovenkant	
Leeg gewicht:	1,8 kg	
Veiligheidsklasse en -type, veiligheidskenmerk:	I / IP24 	

Aanbevolen kranen



EKM (artikelnr. 04220)

Drukloze 1-greeps mengkraan met lang kraanstuk voor de gootsteen in de keuken




EKA (artikelnr. 04230)

Drukloze 1-greeps mengkraan met uittrekbare afwassproeier

Besteksomschrijving

... stuks elektrisch doorstroomwaterverwarmer in compact formaat, onderbouwmodel, drukvast model met blankdraad verwarmingselement, Geïntegreerde voorrangschakelaar, 2 functionele lichten, type CBH, vermogen: 3/PE 400 V~ .. kW, leveren en monteren.

AB Sales & Trade, Postbus 518, 9400 AM Assen, Nederland · E-mail: info@absalestrade.nl
internet: www.absalestrade.nl / www.clage.nl
Telefoon (0592) 40 50 32, Fax (0592) 40 55 98

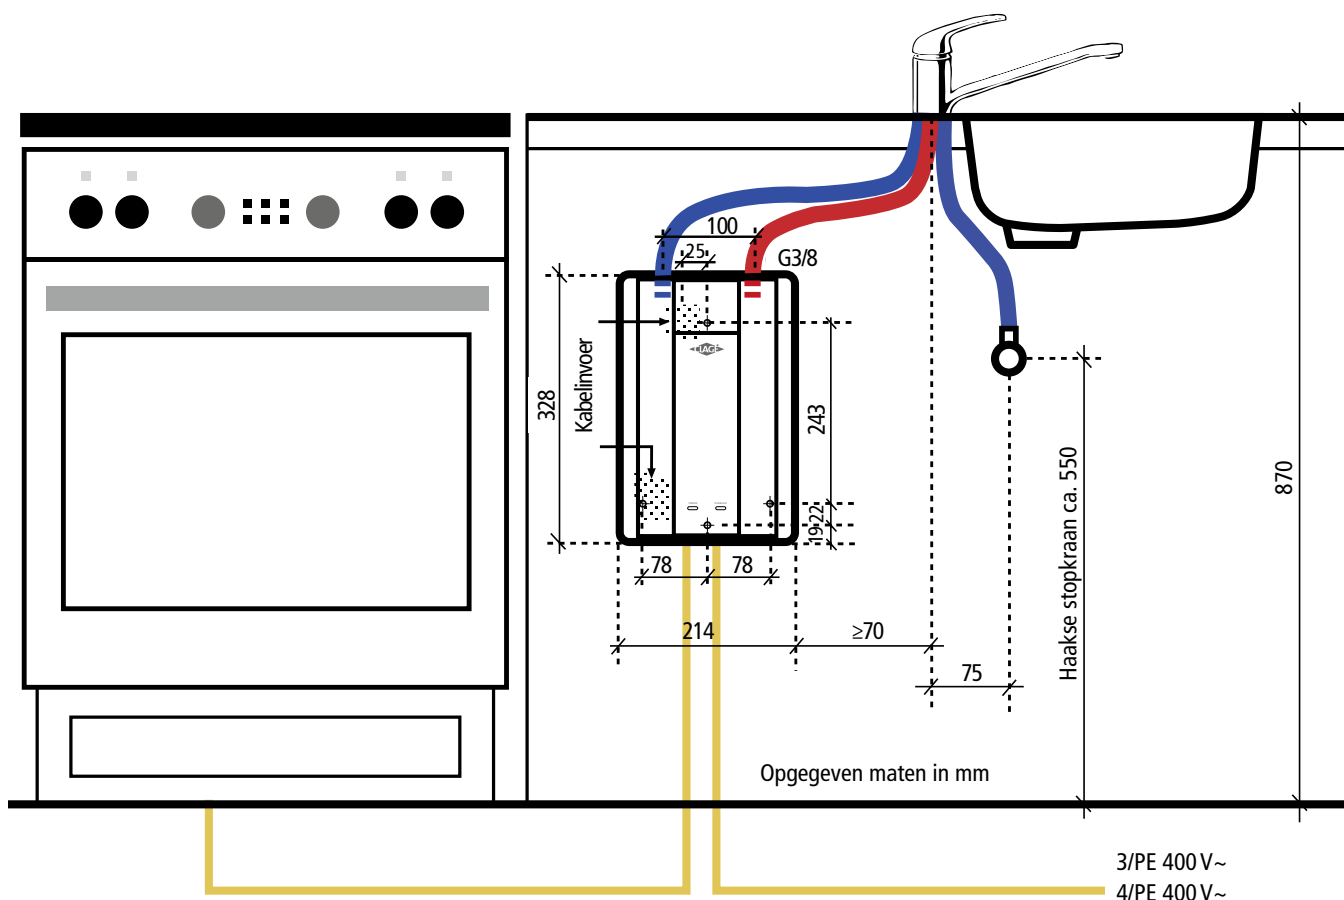

Installatievoorbeeld van **drukloze** kraan met voorrangsschakelaar voor mechanische elektrische kookplaat (wanneer geen directe stroomaansluiting aanwezig is).

Raadpleeg voor de installatie de montage- en gebruikshandleiding.

Vragen bij de installatie?
Service hotline: (06) 4343 2868

AB Sales & Trade, Postbus 518, 9400 AM Assen,
 Nederland · E-mail: info@absalestrade.nl
 internet: www.absalestrade.nl / www.clage.nl
 Telefoon (0592) 40 50 32, Fax (0592) 40 55 98

