

Doorstroomwaterverwarmer CBX 11 / 13



Elektronisch gestuurde doorstroomwaterverwarmer met blankdraad verwarmingssysteem in compact formaat voor de warmwatervoorziening van één of twee kranen met een temperatuurbereik van 35 °C tot 55 °C. De watertemperatuur kan met behulp van twee folietoetsen worden ingesteld. De vermogenselektronica regelt het verwarmingsvermogen, zodat de watertemperatuur op de graad nauwkeurig wordt geregeld en constant gehouden. Voor een onderbouw installatie is het type CBX 11/13-U verkrijgbaar.



Beschrijving

- Elektronisch gestuurde doorstroomwaterverwarmer in compact formaat
- Effectief blankdraad verwarmingssysteem IES®
- Drukvast model met oververhittingszekering
- Vermogenselektronica voor het regelen van het verwarmingsvermogen
- Bedieningstoetsen met LED display voor het makkelijk instellen van de temperatuur tussen 35 °C – 55 °C
- Variabele Elektra aansluitdoorvoering
- Variabele water aansluitstuk voor boven- of onderaansluiting van de leiding





Toepassing

- Keuken
- Wastafel (met directe installatie aan de aansluitleiding van de kraan)


Zubehör



CXH (Art.-Nr. 0300-0086) verstelbare Handbrause, mit Antikalkeinsatz, für Durchlauf-erhitzer ≤ 13,5 kW geeignet

Type	CBX 11	CBX 13
Artikelnr.	25211	25213
Capaciteit; model (nominale overdruk)	0,2 liter; gesloten (10 bar/1MPa)	
Heizsystem	Blankdraad	
Toepassing (specifieke waterweerstand)	≥ 1100 Ωcm bij 15 °C	
Nominaal vermogen bij 3/PE 400 3V~	11 kW	13,5 kW
Nominale stroom	16 A	19,5 A
Maximale temperatuurverhoging bij nominaal vermogen en waterhoeveelheid		
4 l/min	39 K	48 K
Waterhoeveelheid 5 l/min	31 K	39 K
Waterhoeveelheid 6 l/min	26 K	32 K
Waterhoeveelheid 7 l/min	22 K	27 K
Waterhoeveelheid in- en uitschakelen in l/min	2,0 / 1,8	
Vooraf ingestelde temperatuur	35 °C – 55 °C	
Maximale temperatuur van het toevoerwater	30 °C	
Leeg gewicht	2,2 kg	
Veiligheidsklasse en -type, veiligheidskenmerk	I / IP25    	

Afmetingen (in mm)

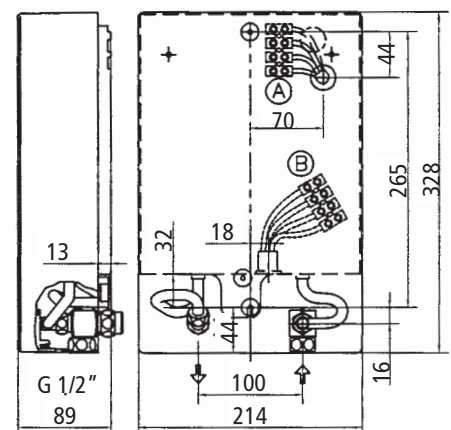

Besteksomschrijving

... stuks elektronisch gestuurde doorstroomwaterverwarmer in compact formaat, drukvast model met blankdraad verwarmingselement, bedieningstoetsen en LED display voor het instellen van de temperatuur tussen 35 °C en 55 °C, type CBX ..-U, vermogen: 3/PE 400 V~ .. kW, leveren en monteren.

AB Sales & Trade, Postbus 518, 9400 AM Assen, Nederland · E-mail: info@absalestrade.nl
internet: www.absalestrade.nl / www.clage.nl
Telefoon (0592) 40 50 32, Fax (0592) 40 55 98

Doorstroomwaterverwarmer CBX



Montagevoorbeeld met 2 aansluitingen
Raadpleeg voor de installatie de montage-
en gebruikshandleiding.


Vragen bij de installatie?

Service hotline:

(06) 4343 2868

AB Sales & Trade, Postbus 518
9400 AM Assen, Nederland
Telefoon (0592) 40 50 32
Fax (0592) 40 55 98

E-mail: info@absalestrade.nl
internet: www.absalestrade.nl
www.clage.nl

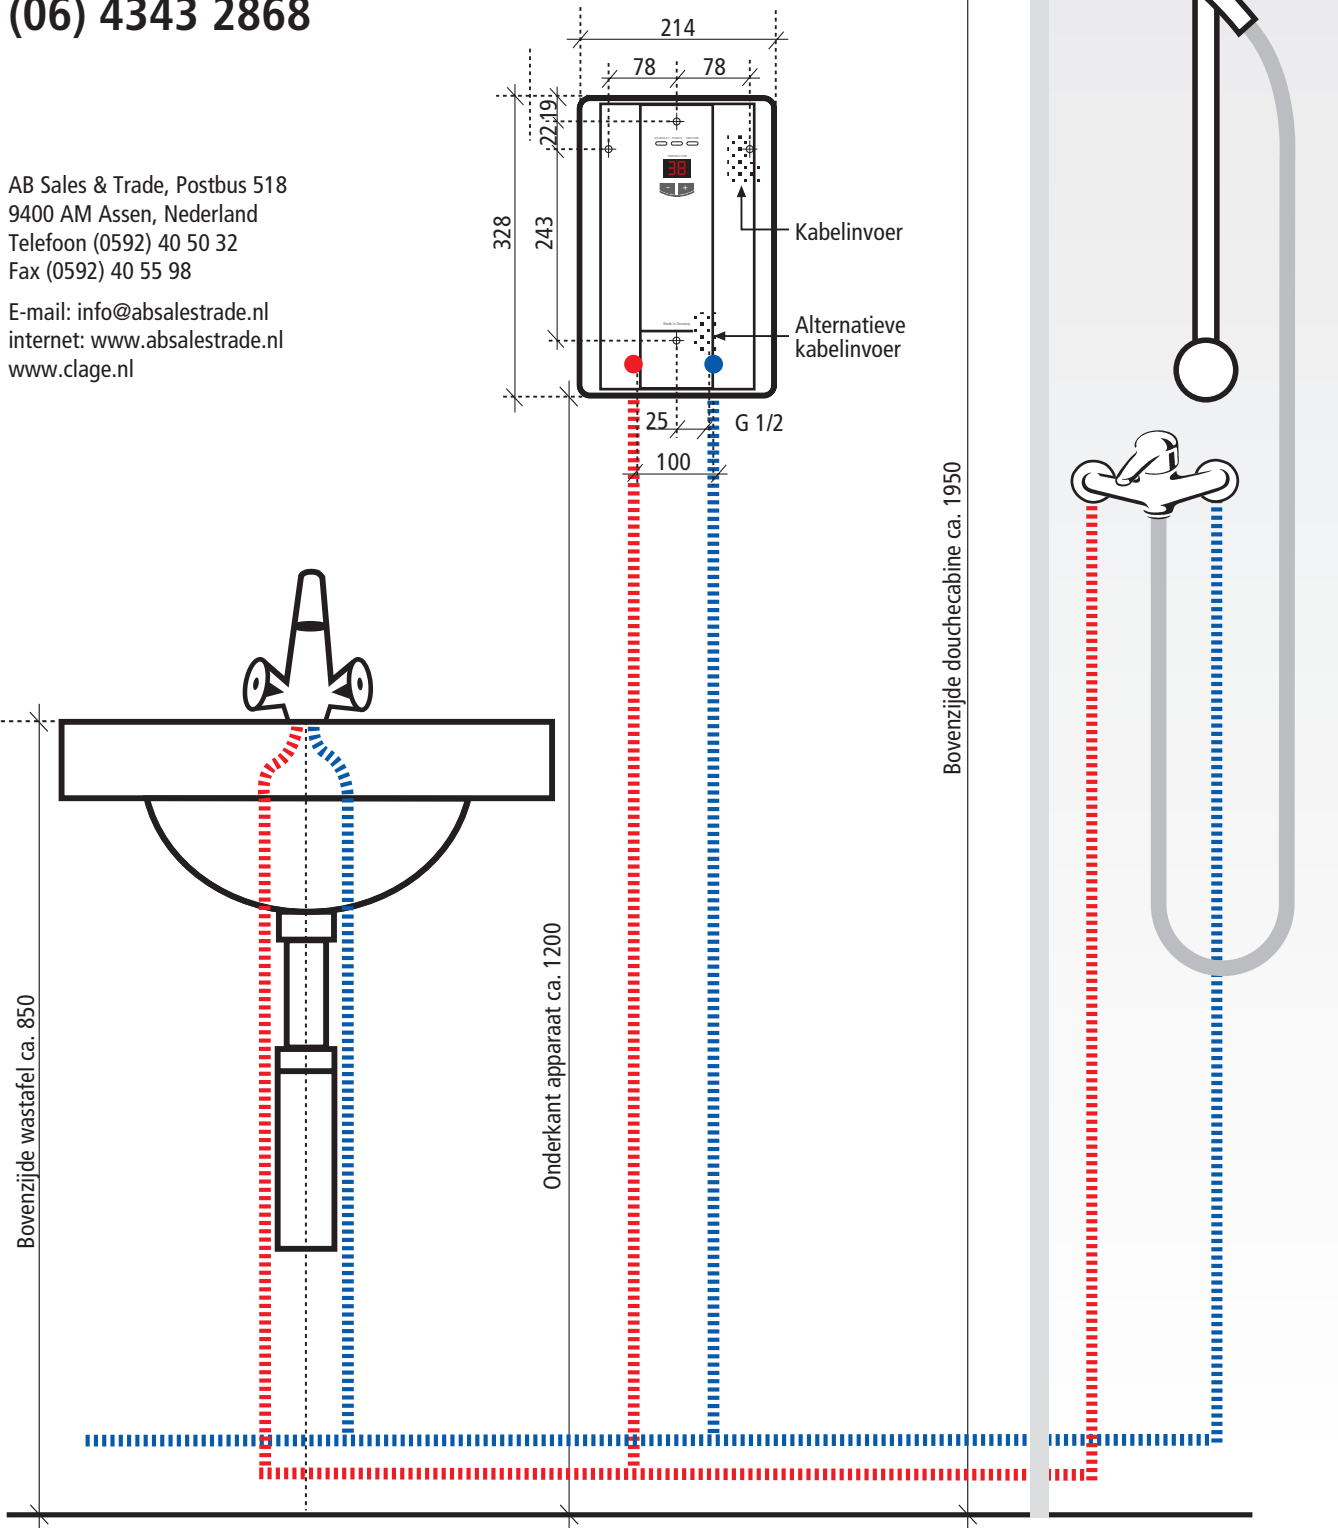

Opgegeven maten in mm