

Elektronisch comfortmodel doorstroomverwarmer DCX



Toepassingen

Warmwatervoorziening voor één of meerdere aftappunten:

- > Badkamer (douche, badkuip, wastafel)
- > Doucheruimte
- > Gootsteen
- > Wastafel



Elektronisch comfortmodel doorstroomverwarmer DCX



Vragen over het product: +31 592 40 50 32

Energie-efficiëntieklasse A (Schaal: A+ tot F)	DCX13 (met MPS®, 11 of 13,5 kW)		DCX (met MPS®, 18, 21, 24, 27 kW)			
	DCX13 (met MPS®, 11 of 13,5 kW)	DCX (met MPS®, 18, 21, 24, 27 kW)	DCX (met MPS®, 18, 21, 24, 27 kW)	DCX (met MPS®, 18, 21, 24, 27 kW)	DCX (met MPS®, 18, 21, 24, 27 kW)	DCX (met MPS®, 18, 21, 24, 27 kW)
Artikelnummer:	3200-34233	3200-34217				
Uitvoering:	drukvast					
Maximale bedrijfsdruk [MPa (bar)]:	1(10)					
Watersluitingen (schroefaansluitingen):	G ½"					
Temperatuurkeuzebereik [°C]:	35 – 38 – 42 – 48 – 55					
Warmwatercapaciteit bij $\Delta t = 28 K$ ^{1) 2)} [l/min]:	5,6	6,9	9,2	10,7	12,3	13,8
Stroomsnelheid bij inschakelen / max. stroomsnelheid [l/min]:	2,5 / 5,0 ³⁾		2,5 / 8,0 ³⁾			
Nominaal vermogen [kW]:	11	13,5	18	21	24	27
Spanning [3~ / PE 400 V AC]:	Vaste aansluiting					
Nominale stroom [A]:	16	20	26	30	35	39
Vereiste kabeldiameter [mm ²]:	1,5	2,5	4,0	4,0	6,0 ⁴⁾	6,0
Blankdraad verwarmingssysteem IES®:	✓					
Keurmerk VDE / beschermingsklasse:	✓ / IP 25					
Specifieke waterweerstand bij 15 °C [Ωcm] \geq :	1100					
Nominale inhoud [liter]:	0,4					
Gewicht met watervulling [kg]:	ca. 3,7					
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) [cm]:	46,6 x 23,1 x 9,7					


1) Temperatuur verhogen van bijv. 12°C tot 40°C 2) Mengwater 3) Doorstroom beperkt voor optimale temperatuurverhoging 4) Vervangen van een 21kW / 380V-toestel: kabeldiameter 4 mm² kan worden overgenomen

Beschrijving

- > Elektronisch geregelde doorstroomverwarmer met eenvoudig bedieningsconcept.
- > Eéntoetsbediening voor het snel en eenvoudig instellen van de temperatuur in vijf stappen: 35 °C, 38 °C, 42 °C, 48 °C en 55 °C
- > Temperatuurstabiel tot aan het maximale vermogen. TWIN TEMPERATURE Control TTC® zorgt voor op de graad nauwkeurige temperatuurregeling, ook bij schommelingen in de waterdruk.
- > Aantrekkelijk design met zeer platte montage
- > Blankdraad verwarmingssysteem IES® zorgt voor een langere levensduur, minder verkalking en is efficiënt en onderhoudsvriendelijk
- > Elektronisch beveiligingssysteem met luchtbelherkenning, temperatuur- en drukafslag
- > Multiple Power System MPS®: Maximaal vermogen wordt bij de installatie ingesteld.
- > Probleemloze montage dankzij vrij toegankelijke montageruimte en variabele aansluitmogelijkheden.

Comfortabel bedieningspaneel

Vijf gekleurde LED's

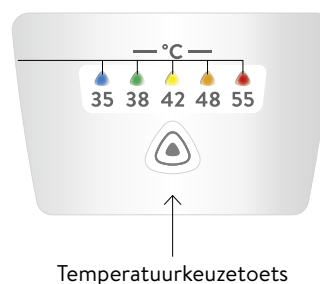

Temperatuurkeuzetoets

Bedieningspaneel voor op de graad nauwkeurige temperatuurkeuze. Via de toetsen kan steeds één stap hogere temperatuur worden geselecteerd (35 °C, 38 °C, 42 °C, 48 °C of 55 °C).


Elektronisch comfortmodel doorstroomverwarmer DCX




Vragen over de installatie: +31 6 43 43 28 68

Installatievoorbeeld met **twee watertappunten**.

Neem bij installatie de montage- en gebruikshandleiding in acht.

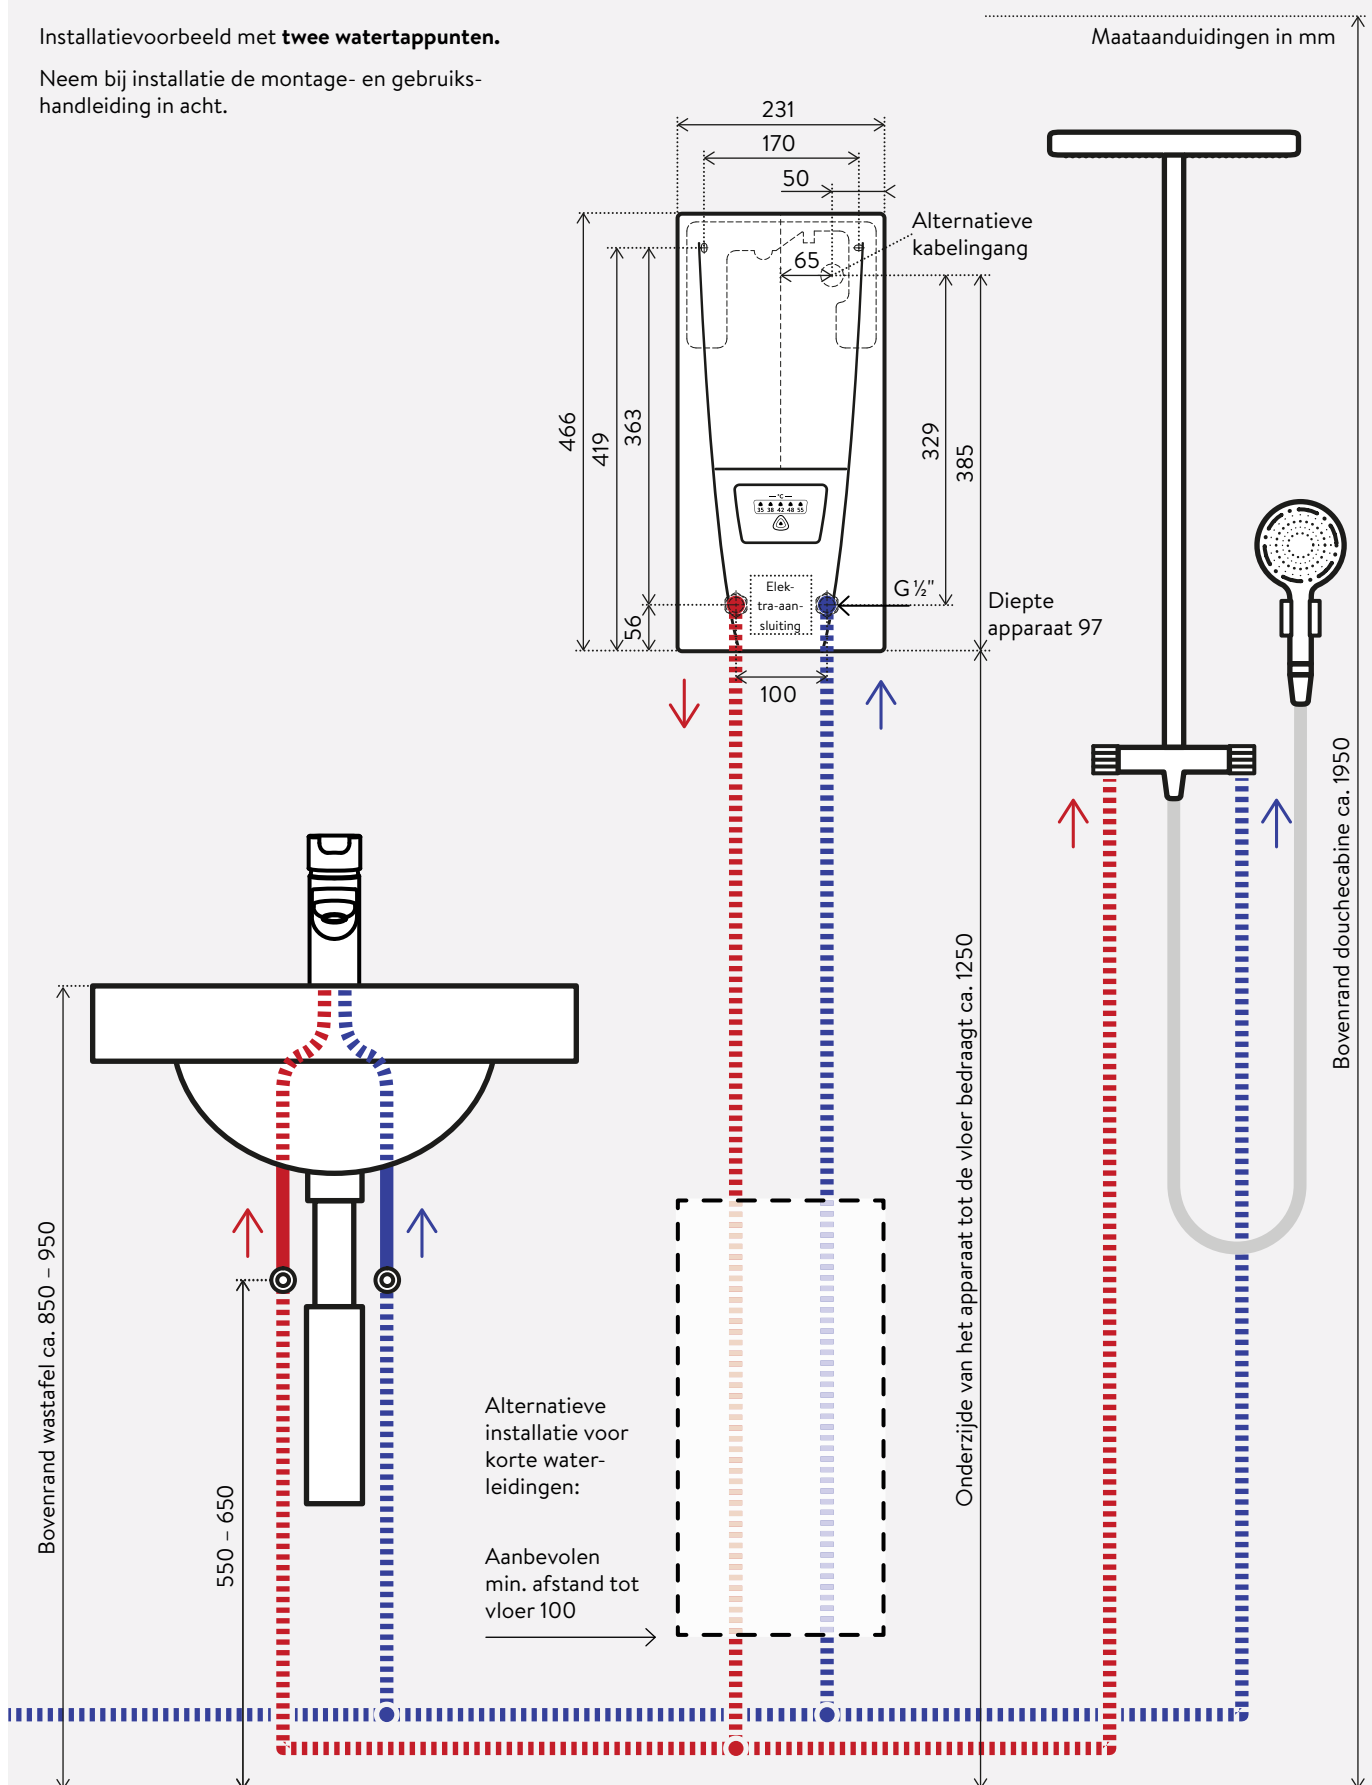

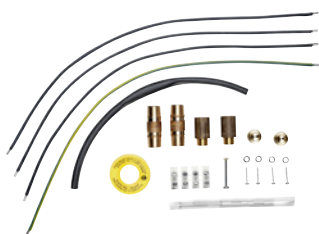


Montageframe RDX voor meer ruimte (optioneel)

Zo nodig is als toebehoren het universele montageframe RDX verkrijgbaar, waarmee de elektra op de gewenste plaats achter het apparaat kan worden aangesloten.

- > Met elektrische bedrading en kraanverlengstukken
- > Voor moeilijke montagesituaties, zoals bij het vervangen van een doorstroomverwarmer met afwijkende aansluitingen
- > Egaliseert schouwen of oneffenheden in de muur
- > Montage uitsluitend uit te voeren door een vakman


RDX: Art.nr. 3200-34100

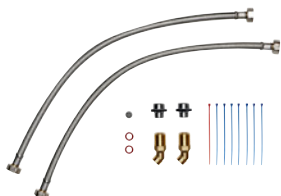

Leidingenset UDX, Montagetoehoren (optioneel)

Leidingenset voor de onderbouwinstallatie met wateraansluitingen opbouw G $\frac{3}{8}$ -inch boven (montageframe RDX vereist).

UDX: Art.nr. 3200-34110



Leidingenset VDX, Montagetoehoren (optioneel)

Leidingenset voor het verplaatsen of omwisselen van de wateraansluitingen bij het vervangen van gasgeisers (montageframe RDX vereist).

VDX: Art.nr. 3200-34120