

Toepassingen

Drinkwatervoorziening voor:

- > Particuliere keukens
- > Kleine industriële units




Drinkwatersysteem Zip HydroTap® MINIBOIL



Vragen over het product: +31 592 40 50 32

boiling >  ambient >  MINIBOIL

Artikelnummer:	4100-44260
Aantal gebruikers:	< 15
Wateraansluiting (schroefaansluiting):	G ½"
Temperatuur kokend water [°C]:	92 – 98
Inhoud kokend water [liter / kopjes ¹⁾]:	2,1 / 12
Capaciteit kokend water [kopjes ¹⁾ / h]:	
Heropwarmingstijd [kopjes ¹⁾ / min]:	2
Stand-by verbruik [kWh / 24h]	0,38
Nominaal vermogen bij spanning 1~ / N / PE 230 V AC [kW]:	1,84  met stekker
Compacte onderbouwuitvoering [Kleur]:	wit
Armatuur [oppervlaktemateriaal]:	chrom
Beschermingsklasse:	IP 20
Gewicht (gevuld) [kg]:	8,3
Afmetingen hoogte × breedte × diepte [cm]:	33,8 × 21,2 × 26,9

1) Standaardkopje met 167 ml

Beschrijving

- > Levert met één druk op de knop gefilterd kokend en koolzuurvrij drinkwater uit één en dezelfde kraan.
- > Elektronische taparmatuur met toetsenbediening, functie-indicatoren en veiligheidsknop als bescherming tegen verbrandingen
- > Toetsvergrendelfunctie zodat u comfortabel water kunt tappen
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Extern, eenvoudig vervangbaar submicron-fijnfilterpatroon met actievekoolblok filtert schadelijke stoffen > 0,2 micrometer en verbetert bovendien de smaak van het water.
- > Lekkagebeveiliging

De Zip HydroTap® MINIBOIL ondersteunt u bij:

- > Bereiden van thee en filterkoffie
- > Opwarmen van kant-en-klaarsoepen
- > Versnellen van kookprocessen
- > Blancheren
- > Ontvellen van fruit en groente
- > Vet oplossen
- > Verwijderen van kaarsenwas

Drinkwatersysteem Zip HydroTap® MINIBOIL





Vragen over de installatie: +31 6 43 43 28 68

Bij het kiezen van het juiste model moet rekening worden gehouden met de dagelijkse gebruiksbehoefte en de beschikbare ruimte in de kast onder de speciale kraan.

Maataanduidingen in mm

Neem bij installatie de montage- en gebruikshandleiding in acht.

Diameter voor gatboring voor de armatuur

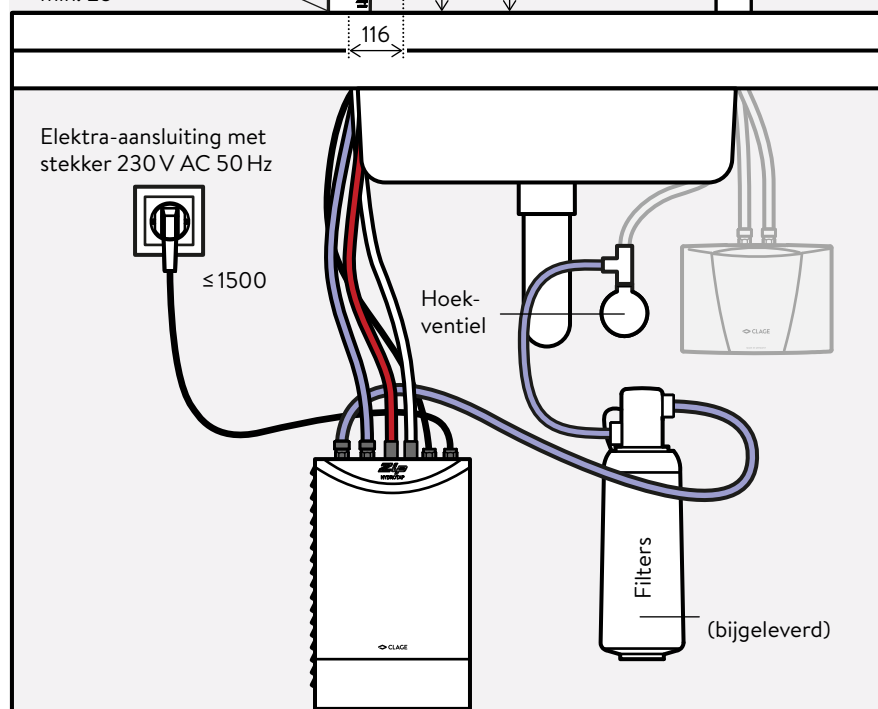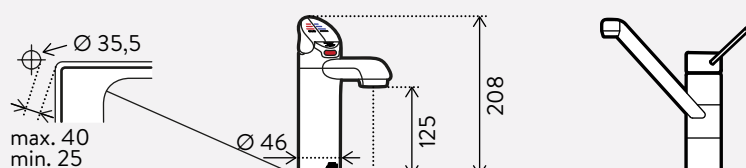

Afmetingen van het apparaat:
(hoogte × breedte × diepte)

Zip HydroTap® MINIBOIL
338 × 212 × 269 mm

Afstand van apparaat naar boven
(onderrand spoelbak of lade)
minimaal 200 mm

Afstand van apparaat naar rechts
en links steeds minimaal 50 mm

Installatie bij de spoelbak



Standalone installatie

met tableau incl. verlengstuk KXTV.





KXF 1.1 (bijgeleverd)

Submicron-fijnfilterpatroon filtert schadelijke stoffen > 0,2 micrometer en verbetert bovendien de smaak van het water.

Voor Zip HydroTap® MINIBOIL vanaf 02.2017.

KXF 1.1: Art.nr.: 893701



Filtersystemen voor waterontharding CLARIS ULTRA (optioneel)

Bij hard, kalkhoudend water dient daarnaast het filtersysteem CLARIS ULTRA gebruikt te worden (aanbevolen vanaf 10 °KH).

Filterkop passend voor alle CLARIS ULTRA-filters

Filterkop universeel: Art.nr. 84519

Filterpatroon, capaciteit bij 10 °KH 4.200 liter

CLARIS ULTRA 500: Art.nr. 84500

Filterpatroon, capaciteit bij 10 °KH 8.500 liter

CLARIS ULTRA 1000: Art.nr. 84501



KXV (optioneel)

Het optionele verlengstuk in chroom is bestemd om de elektronische taparmatuur met 10,7 cm te verhogen.

Verchromd glanzend (standaard) **KXV10:** Art.nr. 4100-44102



KXTV (optioneel)

Het optionele rvs-tableau met afvoeraansluiting en verlengstuk in chroom maakt het mogelijk de elektronische taparmatuur op een willekeurige plaats buiten de spoelbak te installeren.

Verchromd glanzend (standaard) **KXTV10:** Art.nr. 4100-44111