

**Einsatzbereiche**

Kochendwasserversorgung:

- > Küchenspülen
- > Mobile Küchen
- > Teeküchen in Büro und Gewerbe






# Kochendwassergerät K5



Fragen zum Produkt: +49 4131 8901-818

---

 **boiling >**  **K5**

|  |   |
|--|---|
| Artikelnummer:                                       | 4100-41002  |
| Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse):                | G ½"  |
| Temperaturbereich [°C]:                              | 37 - 99   |
| Inhalt [Liter / Tassen <sup>1)</sup> ]:              | ≤ 5 / 30  |
| Aufheizzeit für Komplettfüllung <sup>2)</sup> [min]: | 14,5  |
| Nennleistung [kW]:                                   | 2,0   |
| Nennspannung:  | 1~ / N / PE 230 V AC  |
| Prüfzeichen VDE / Schutzart:                         | ✓ / IP 24   |
| Funktionsanzeige:                                    | ✓   |
| Gehäuse:   | Kunststoff / weiß   |
| Innenbehälter:                                       | Kunststoff  |
| Kochpunktautomatik:                                  | ✓   |
| Länge des Schwenkauslaufs [cm]:                      | 20  |
| Abmessungen Höhe × Breite × Tiefe [cm]:              | 27,0 × 29,3 × 19,8  |
| Netzleitung:   |  mit Stecker |
| ca. Gewicht mit Wasserfüllung [kg]:                  | 7,5   |


1) Standard-Tasse mit 167 ml    2) Bei 10 °C Zulauftemperatur

## Beschreibung

- > Kochendwassergerät zur Heißwasserbereitung von einer Tasse bis zu 5 Litern
- > Temperaturbereich von ca. 37°C bis zum Kochpunkt (99°C)
- > Im Gerät integrierte Armatur
- > Überlauf im Schwenkauslauf integriert
- > Kochpunktautomatik
- > Sichere Wandinstallation
- > Steckerfertig

Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.

Maßangaben in mm

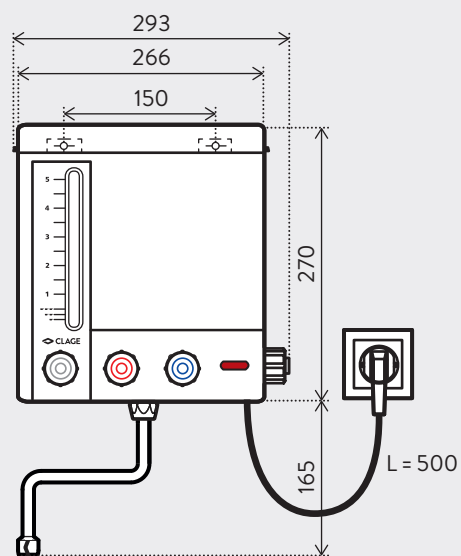

Seitenansicht:

